522

ANEXO I
PROJETO BÁSICO

1 - DO OBJETO:

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA-DOMINGÃO.

2 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1 - Melhorar e ampliar os serviços oferecidos à população, suprir as necessidades básicas para as práticas esportivas, com a modernização da infraestrutura do Estádio Municipal Horácio Domingos de Sousa no Município de Horizonte.

3 - DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O Valor Global estimado da presente licitação é de R$ 455.678,83 (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

4 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 - Os serviços serão executados no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

5.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os seguintes dizeres:

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2019.05.06.1
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL:

5.3 - O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital.

5.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

5.4.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;

5.4.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;

5.4.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz;

5.4.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.4.5 - Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - Administrador e ou Titular da Empresa.

5.5 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

5.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

5.5.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.5.3 - Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;

5.5.4 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

5.5.5 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

5.5.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.5.7 - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

5.5.8 - As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal Nº 35 de 22 de Agosto de 2017, que pretendam gozar dos benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CPNJ e declaração que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

5.5.8.1 - A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o subitem 5.5.8 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal.

5.5.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.5.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.5.10 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso.

5.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

5.6.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado no órgão competente, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente.

5.6.2 - Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

5.6.3 - Capital social ou patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, o que equivale a R$ 45.567,88 (quarenta e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

5.6.4 - A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do

524
e

cálculo de índices contábeis previstos neste edital.

5.6.4.1 - Os índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes:

5.6.4.1.1 - Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0.

$$\text{Índice de Liquidez Geral (LG)} = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

Onde: AC é o Ativo Circulante
PC é o Passivo Circulante
RLP é o Realizável a Longo Prazo
ELP é o Exigível a Longo Prazo

5.6.4.1.2 - Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0.

$$\text{Índice de Liquidez Corrente (LC)} = \frac{AC}{PC}$$

Onde: AC é o Ativo Circulante
PC é o Passivo Circulante

5.6.4.1.3 - Índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,50.

$$\text{Índice de Endividamento Geral (EG)} = \frac{PC + ELP}{AT}$$

Onde: PC é o Passivo Circulante
ELP é o Exigível a Longo Prazo
AT é o Ativo Total

5.7 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.7.1 - Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da localidade da sede da PROPONENTE, que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade pertinente ao objeto da licitação;

5.7.1.1 - Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registro ou inscrição na entidade profissional competente deverá portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução CONFEA n.°413 de 27 de junho de 1997, por ocasião da contratação;

5.7.2 - Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente;

5.7.2.1 - A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante será feita:

a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e todos os aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao órgão competente.

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou mediante contrato de prestação de serviços na forma da lei.

5.7.2.2 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar permanentemente do serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração, os quais deverão constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da licitante.

5.8 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.8.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

5.8.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos;

5.8.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93);

5.9 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório.

5.10 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais.

5.10.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida.

5.10.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis.

5.10.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.

5.11 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

5.12. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.

5.13 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.

5.14 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica.

5.15 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas condições de autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda.

5.16 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação.

5.17 - Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de Licitação.

5.18 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à CPL.

5.19 - A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, poderá ainda a CPL suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.

5.20 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO:

6.1- As propostas de preços deverão ser apresentadas em 01 (uma) via original, em envelope fechado, lacrado e opaco, juntamente com o envelope de documentação, rubricado no fecho, contendo na parte externa o seguinte sobrescrito:

À

526

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2019.05.06.1
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL:

6.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em 01 (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fôrma, em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo dos responsáveis legais da empresa e do responsável técnico, rubricadas todas as vias.

6.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados:

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, com PREÇO GLOBAL por quanto a licitante se compromete a executar e serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso conforme PROJETO BÁSICO;

b) Prazo de validade da proposta, que será de, 60 (sessenta) dias.

c) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de serviços, conforme cronograma fisico financeiro em anexo.

6.2.2 - Orçamentos detalhados, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, assinado pelo responsável legal da empresa e responsável técnico, tudo conforme Projeto Básico, sob pena de desclassificação.

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará como correta a Unidade expressa no Orçamento da Prefeitura Municipal de HORIZONTE para o item.

6.3 - Os valores contidos nos orçamentos serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$);

6.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos.

6.5 - Na elaboração da Proposta de Preços, o licitante deverá observar as seguintes condições: os preços unitários propostos para cada item da planilha orçamentária deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, seguro, lucro e quaisquer outros custos incidentes direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços.

6.5.1 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua proposta de preços.

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis;

b) condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflito com as exigências deste Edital.

c) proposta em função da oferta de outro competidor na licitação.

d) preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

e) preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações.

f) quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados.

g) propostas que não atendam ao item 6 deste projeto básico.

7 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos prazos do art. 57, da Lei 8.666/93, tendo eficácia após a publicação do extrato na imprensa oficial, nos termos da Lei 8.666/1993, por iguais e sucessivos periodos, se da conveniência para a administração pública, devendo a prorrogação ser motivada e processada nos ditames do mesmo Estatuto.

8 - DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL:

8.1 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice utilizado para construção

527

civil previsto pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, ou repactuação do preço do contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste.

8.2 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais, próprios e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes.

9 - DO PAGAMENTO:

9.1 - O Pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços conforme cronograma físico financeiro, após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as disposições editalícias, através de crédito na conta bancaria da Contratada.

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos Recursos Ordinários oriundos da Prefeitura Municipal de Horizonte/Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude e Recursos do Governo Federal - Ministério do Esporte, **CONTRATO DE REPASSE Nº772921/2012/ME/CAIXA**, na seguinte Dotação Orçamentária: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 1801; **AÇÃO:** 278120031; **PROJETO ATIVIDADE:** 1.114; **ELEMENTO DE DESPESAS:** 4.4.90.51.00; **FONTES:** 1111000000/1510000000.

11 - DO FISCAL DO CONTRATO:

11.1 - A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor **Miguel Cristiano Alves de Brito** – Engenheiro Civil, especialmente designado pela Ordenadora de Despesas, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

12 - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

12.1 - As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada:

12.2 - A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente as especificações contidas no Projeto Básico, Edital e demais anexos; proposta, cronograma físico-financeiro e orçamento adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
- aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no artigo 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n.º 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98;

528

c) responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;
d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.
g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE;
h) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

12.3 - É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor desempenho e eficácia dos contratos consumados.

12.4 - No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Edital, neste contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato adequados às supracitadas condições.

12.5 - A CONTRATANTE obriga-se a:
a) assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem necessárias os serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.
c) executar a fiscalização dos serviços.

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

13.1 - A licitante que, convocada pela Prefeitura Municipal de HORIZONTE para assinar o instrumento de contrato, se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo justificado aceito pela Contratante, estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de HORIZONTE, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

13.2 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora prevista no presente Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do Município de HORIZONTE, pelo prazo de 2 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de contratar com o Município de HORIZONTE.

13.3 - No caso do Licitante ou Contratado ser reincidente, será declarado como inidôneo para licitar e contratar com o Município de HORIZONTE.

13.4 - As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela Administração Municipal, à licitante vencedora desta licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

13.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de advertência e de suspensão;

13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de HORIZONTE.

529

13.5 - As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o município de HORIZONTE poderão ser aplicadas juntamente com as de multa prevista neste Edital;

13.6 - As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o município de HORIZONTE, poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos praticados.

13.7 - Somente após a Contratada ressarcir o Município de HORIZONTE pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo de suspensão aplicada é que poderá ser promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção.

13.8 - A declaração de inidoneidade é da competência exclusiva da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude.

13.9 - DAS MULTAS

13.9.1 - A Contratante poderá aplicar as seguintes multas:

13.9.2 - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;

13.9.3 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo contratual sem que os serviços sejam concluídos;

13.9.4 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;

13.9.5 - 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

13.9.6 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da Contratante;

13.9.7 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

13.10 - A Contratada será notificada da aplicação de multa pela Administração Municipal, tendo, a partir da notificação, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importância correspondente na Tesouraria da Prefeitura Municipal. O pagamento dos serviços não será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for imposta.

13.11 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global será deduzida do pagamento da última parcela e as multas por infrações de prazo parciais serão deduzidas, de imediato, dos valores das prestações a que correspondam.

13.12 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serão devolvidos por ocasião do recebimento definitivo dos serviços, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases anteriores do Cronograma Físico, entregar os serviços dentro do prazo global estabelecido.

13.13 - Todas as multas poderão ser cobradas cumulativamente ou independentemente.

13.14 - A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

13.14.1 - advertência;

13.14.2 - multa de até 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;

13.14.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.14.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

330
FLS 13

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Projeto Básico de Engenharia

OBJETO : CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA – DOMINGÃO (APROVADO PELA CEF)

PT Nº 0390210-76

Abril/2018

Apresentação

Dados da Obra

Este memorial refere-se às obras de Conclusão da Sexta Etapa do Estádio Municipal Horácio Domingos de Sousa - Domingão, localizado à Rua Baturité no bairro Planalto Horizonte, no Municipio de Horizonte/CE conforme Planta em Anexo.

Localização da Obra

A referida obra será executada no bairro Planalto Horizonte em Horizonte/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- Apresentação;
- Planilha de Saldo Contratual – 1ª Licitação;
- Orçamento Básico – Atualização dos Preços do Saldo Contratual;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Memória de Cálculo – Quantitativos;
- Composições de Preços Unitários;
- Composição do B.D.I;
- Composição dos Encargos Sociais;
- ART's;
- Relatório Fotográfico;
- Memorial Descritivo Resumido e Especificações Técnicas;
- Peças Gráficas.

Atenciosamente,

Miguel Christiano Alves de Brito
Engenheiro Civil
Horizonte - CE
CREA-CE: 12.660-D

Antônio Cleobaldo Batista Cruz
SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E URBANISMO
PORTARIA Nº 103/2018
CPF: 258.769.883-91

Localização do Município

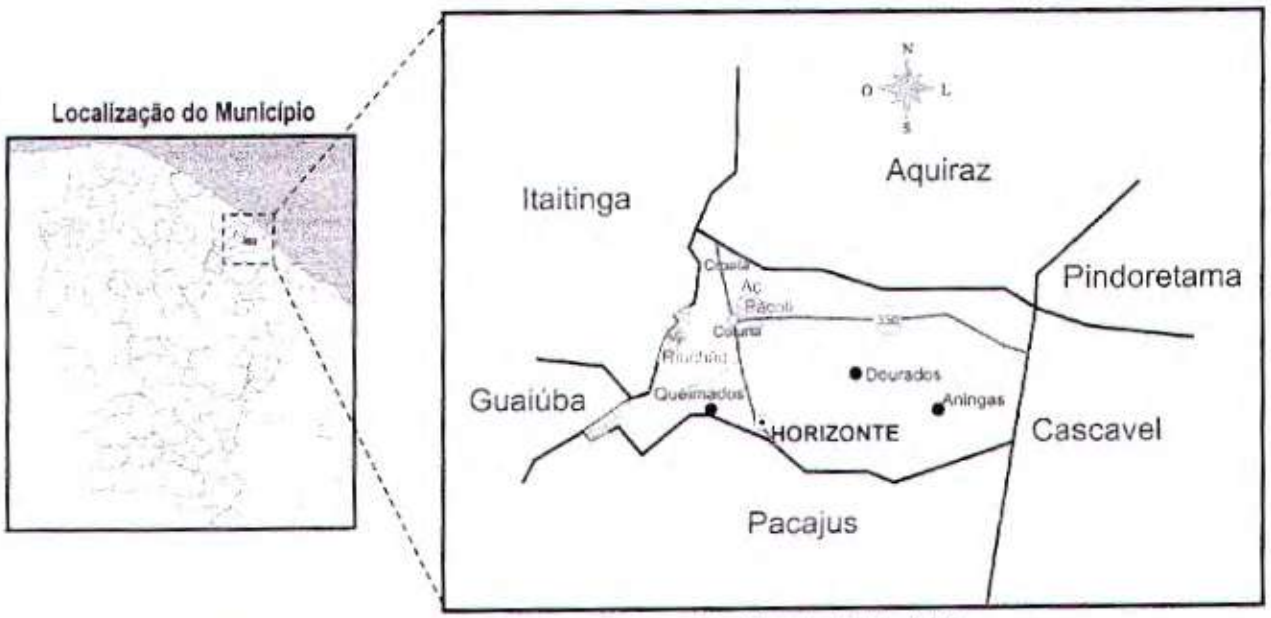

Situação do Município

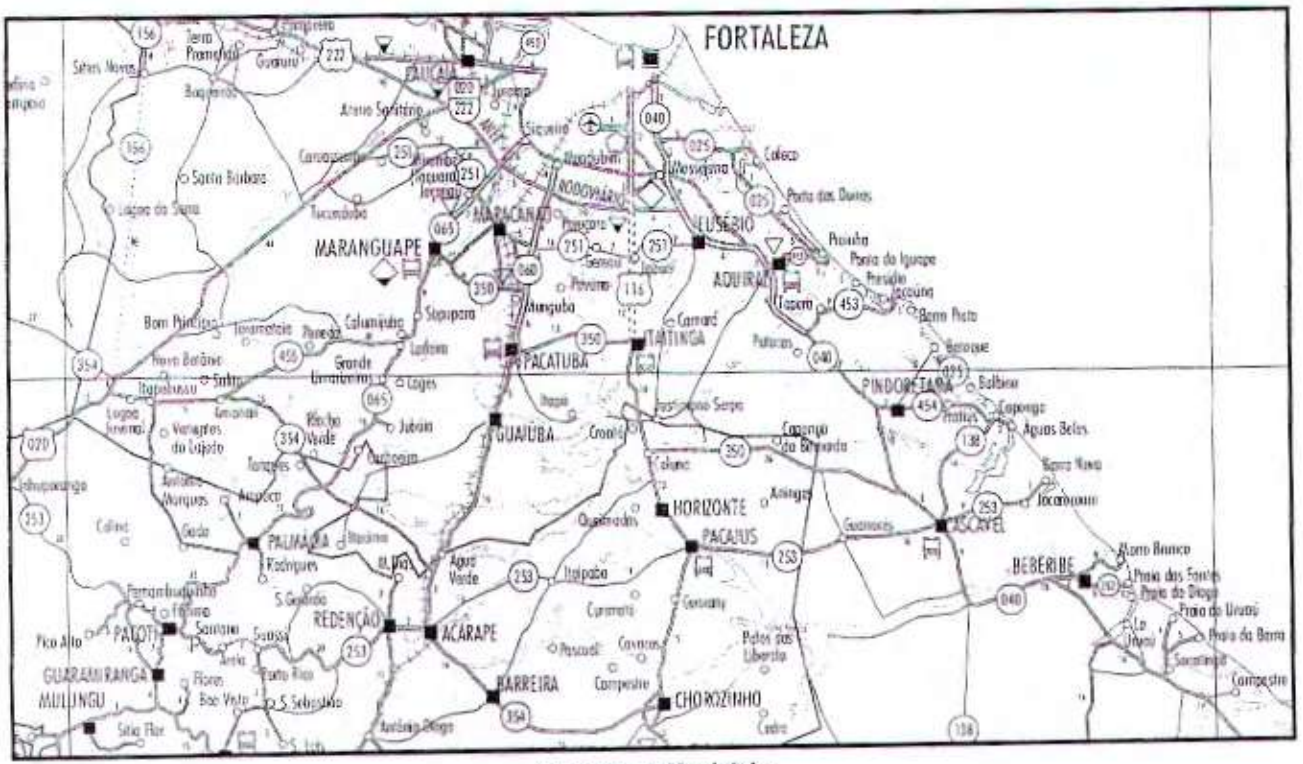

Acessos ao Município

FLS 12
Rubrica
535

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA – DOMINGÃO

Planilha do Saldo Contratual – 1ª Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		
	CNPJ. 00.899.358/0001-06		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.	CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUMICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)	PERÍODO:	
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)		MÊS: JUNHO	
		DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
A	CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES								
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	6,00	69,04	414,24	6,00	414,24	0,00	0,00
	TOTAL ITEM 1.0				414,24		414,24		0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES								
2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	87,71	34,30	3.008,45	70,16	2.406,49	17,55	601,96
2.2	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M³	60,73	33,96	2.062,39	48,58	1.649,78	12,15	412,61
2.3	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M²	607,25	33,13	20.118,19	485,80	16.094,55	121,45	4.023,64
2.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	54,27	18,48	1.002,91	0,00	0,00	54,27	1.002,91
2.5	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	607,25	0,46	279,34	0,00	0,00	607,25	279,34
	TOTAL ITEM 2.0				26.471,28		20.150,82		6.320,46
3.0	CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES								
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	14,77	21,09	311,50	0,00	0,00	14,77	311,50
3.1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	19,20	7,71	148,03	0,00	0,00	19,20	148,03
3.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	19,20	3,74	71,81	0,00	0,00	19,20	71,81
	TOTAL DO ITEM 3.1				531,34		0,00		531,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	3,35	16,22	54,34	3,35	54,34	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.2				**54,34**		**54,34**		**0,00**
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
3.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	3,35	191,75	642,36	3,35	642,36	0,00	0,00
3.3.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	0,84	246,08	206,71	0,84	206,71	0,00	0,00
3.3.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,21	326,66	68,60	0,00	0,00	0,21	68,60
3.3.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M³	4,25	30,36	129,03	0,00	0,00	4,25	129,03
3.3.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M³	13,85	30,36	420,49	13,85	420,49	0,00	0,00
3.3.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	58,61	4,18	244,99	58,61	244,99	0,00	0,00
3.3.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,69	215,65	148,80	0,69	148,80	0,00	0,00
3.3.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,21	53,92	11,32	0,00	0,00	0,21	11,32
3.3.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,69	94,48	65,19	0,69	65,19	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.3				**1.937,49**		**1.728,54**		**208,95**
3.4	PAREDES E PAINÉIS								
3.4.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	62,85	27,50	1.728,38	62,85	1.728,38	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.4				**1.728,38**		**1.728,38**		**0,00**
3.5	REVESTIMENTOS								

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 20
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:		VALORES	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
CNPJ. 00.899.358/0001-06		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
3.5.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	125,70	3,46	434,92	0,00	0,00	125,70	434,92
3.5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	125,70	15,77	1.982,29	0,00	0,00	125,70	1.982,29
	TOTAL DO ITEM 3.5				**2.417,21**		**0,00**		**2.417,21**
3.6	**PINTURA**								
3.6.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - MURO	M²	125,70	4,78	600,85	0,00	0,00	125,70	600,85
	TOTAL DO ITEM 3.6				**600,85**		**0,00**		**600,85**
	TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES				**34.155,13**		**24.076,32**		**10.078,81**
B	**CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)**								
1.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
1.1	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,29	30,36	8,80	0,00	0,00	0,29	8,80
1.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	9,87	4,18	41,26	0,00	0,00	9,87	41,26
1.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,12	215,65	25,88	0,00	0,00	0,12	25,88
1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,12	53,92	6,47	0,00	0,00	0,12	6,47
	TOTAL DO ITEM 1.0				**82,41**		**0,00**		**82,41**
2.0	**PAREDES E PAINÉIS**								

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.			VALORES		
CNPJ. 00.899.358/0001-06			VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.	CONTRATO:	O. SERVIÇO:	ADITIVO	R$	-28.055,81
	2013.04.25.1	2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)	PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
			MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)	MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
	DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	23,44	27,50	644,60	0,00	0,00	23,44	644,60
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M²	37,05	31,68	1.173,74	0,00	0,00	37,05	1.173,74
	TOTAL DO ITEM 2.0				**1.818,34**		**0,00**		**1.818,34**
3.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								
3.1	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	10,56	202,41	2.137,45	0,00	0,00	10,56	2.137,45
3.2	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	33,00	26,11	861,63	0,00	0,00	33,00	861,63
3.3	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	66,00	4,81	317,46	0,00	0,00	66,00	317,46
3.4	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	10,00	56,07	560,70	0,00	0,00	10,00	560,70
3.5	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20,00	15,00	300,00	0,00	0,00	20,00	300,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**4.177,24**		**0,00**		**4.177,24**
4.0	**REVESTIMENTOS**								
4.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	142,88	3,46	494,36	0,00	0,00	142,88	494,36
4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	53,74	15,77	847,48	0,00	0,00	53,74	847,48
4.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	234,75	12,03	2.824,04	0,00	0,00	234,75	2.824,04
4.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - H=1,80m	M²	234,75	37,26	8.746,79	0,00	0,00	234,75	8.746,79
4.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	234,75	3,41	800,50	0,00	0,00	234,75	800,50
4.6	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	27,75	9,96	276,39	0,00	0,00	27,75	276,39
	TOTAL DO ITEM 4.0				**13.989,56**		**0,00**		**13.989,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-79)
	PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
5.0	PINTURA								
5.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) E PAREDES INTERNAS	M²	53,74	4,78	256,88	0,00	0,00	53,74	256,88
5.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	47,97	12,14	582,36	0,00	0,00	47,97	582,36
5.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	47,97	12,25	587,63	0,00	0,00	47,97	587,63
	TOTAL DO ITEM 5.0				1.426,87		0,00		1.426,87
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	103,17	619,02	0,00	0,00	6,00	619,02
6.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	7,16	14,32	0,00	0,00	2,00	14,32
6.3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	67,19	403,14	0,00	0,00	6,00	403,14
	TOTAL DO ITEM 6.0				1.036,48		0,00		1.036,48
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
7.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	107,05	2.890,35	0,00	0,00	27,00	2.890,35
7.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	94,02	2.538,54	0,00	0,00	27,00	2.538,54
7.3	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	8,00	157,82	1.262,56	0,00	0,00	8,00	1.262,56
7.4	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	958,82	1.917,64	0,00	0,00	2,00	1.917,64
7.5	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2")	UN	2,00	93,44	186,88	0,00	0,00	2,00	186,88
7.6	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	66,68	533,44	0,00	0,00	8,00	533,44
7.7	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	6,51	186,52	1.214,25	0,00	0,00	6,51	1.214,25
7.8	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	15,00	190,48	2.857,20	0,00	0,00	15,00	2.857,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
7.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	163,20	326,40	0,00	0,00	2,00	326,40
7.10	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,60	179,88	647,57	0,00	0,00	3,60	647,57
7.11	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	20,20	40,40	0,00	0,00	2,00	40,40
7.13	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	10,00	27,18	271,80	0,00	0,00	10,00	271,80
7.14	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	11,00	24,59	270,49	0,00	0,00	11,00	270,49
7.15	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	11,00	30,91	340,01	0,00	0,00	11,00	340,01
	TOTAL DO ITEM 7.0				**15.297,53**		**0,00**		**15.297,53**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)				**37.828,43**		**0,00**		**37.828,43**
C	**REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE**								
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M²	126,18	3,33	420,18	0,00	0,00	126,18	420,18
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	4,10	7,71	31,61	0,00	0,00	4,10	31,61
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	4,10	3,74	15,33	0,00	0,00	4,10	15,33
	TOTAL DO ITEM 1.0				**467,12**		**0,00**		**467,12**
2.0	**REVESTIMENTOS**								
2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	126,18	3,46	436,58	0,00	0,00	126,18	436,58
2.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	7,92	15,77	124,90	0,00	0,00	7,92	124,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	VALORES	
	CNPJ. 00.899.358/0001-06	VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.	ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)	PERÍODO:	MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO R$ 278.260,11
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)		MÊS: JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL R$ 0,00
		DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017	SALDO CONTRATUAL R$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	118,26	12,03	1.422,67	0,00	0,00	118,26	1.422,67
2.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	118,26	29,87	3.532,43	0,00	0,00	118,26	3.532,43
2.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M²	118,26	4,54	536,90	0,00	0,00	118,26	536,90
	TOTAL DO ITEM 2.0				**6.053,48**		**0,00**		**6.053,48**
3.0	**PINTURA**								
3.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	7,92	6,73	53,30	0,00	0,00	7,92	53,30
	TOTAL DO ITEM 3.0				**53,30**		**0,00**		**53,30**
	TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE				**6.573,90**		**0,00**		**6.573,90**
D	**CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES**								
1.0	**MOVIMENTO DE TERRA**								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	9,03	16,22	146,47	0,00	0,00	9,03	146,47
1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	9,03	10,41	94,00	0,00	0,00	9,03	94,00
1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	6,55	34,30	224,67	0,00	0,00	6,55	224,67
	TOTAL DO ITEM 1.0				**465,14**		**0,00**		**465,14**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	9,03	191,75	1.731,50	0,00	0,00	9,03	1.731,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:		VALORES	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
CNPJ. 00.899.358/0001-06		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	2,27	246,08	558,60	0,00	0,00	2,27	558,60
2.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,57	326,66	186,20	0,00	0,00	0,57	186,20
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	30,36	345,19	0,00	0,00	11,37	345,19
2.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	30,36	345,19	0,00	0,00	11,37	345,19
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	48,31	4,16	201,94	0,00	0,00	48,31	201,94
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,57	215,65	122,92	0,00	0,00	0,57	122,92
2.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,57	53,92	30,73	0,00	0,00	0,57	30,73
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,57	94,48	53,85	0,00	0,00	0,57	53,85
2.10	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M²	36,37	51,17	1.861,05	0,00	0,00	36,37	1.861,05
2.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M²	41,49	53,73	2.229,26	0,00	0,00	41,49	2.229,26
	TOTAL DO ITEM 2.0				**7.666,43**		**0,00**		**7.666,43**
3.0	**PAREDES E PAINÉIS**								
3.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M³	179,63	27,50	4.939,83	0,00	0,00	179,63	4.939,83
3.2	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - GUICHÊS BILHETERIA	M²	1,35	206,76	279,13	0,00	0,00	1,35	279,13
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M³	9,64	48,97	472,07	0,00	0,00	9,64	472,07
3.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,24	663,66	159,28	0,00	0,00	0,24	159,28
	TOTAL DO ITEM 3.0				**5.850,31**		**0,00**		**5.850,31**
4.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								
4.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	58,00	344,90	20.004,20	0,00	0,00	58,00	20.004,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
4.2	PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,45 X 0,30 M (GUICHÊS BILHETERIA) - 07 UNIDADES	M²	0,95	191,70	182,12	0,00	0,00	0,95	182,12
4.3	PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,80 X 0,50 M (HALL PRINCIPAL ENTRADA) - 02 UNIDADES	M²	0,80	191,70	153,36	0,00	0,00	0,80	153,36
4.4	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	14,28	202,41	2.890,41	0,00	0,00	14,28	2.890,41
4.5	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	45,95	26,11	1.199,75	0,00	0,00	45,95	1.199,75
4.6	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	91,90	4,81	442,04	0,00	0,00	91,90	442,04
4.7	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	9,00	78,18	703,62	0,00	0,00	9,00	703,62
4.8	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	27,00	15,00	405,00	0,00	0,00	27,00	405,00
	TOTAL DO ITEM 4.0				**25.980,50**		**0,00**		**25.980,50**
5.0	**VIDROS**								
5.1	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M²	1,25	77,53	96,91	0,00	0,00	1,25	96,91
	TOTAL DO ITEM 5.0				**96,91**		**0,00**		**96,91**
6.0	**REVESTIMENTOS**								
6.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	639,42	3,46	2.212,39	0,00	0,00	639,42	2.212,39
6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	439,30	15,77	6.927,76	0,00	0,00	439,30	6.927,76
6.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	200,12	12,03	2.407,44	0,00	0,00	200,12	2.407,44
6.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	166,79	29,87	4.982,02	0,00	0,00	166,79	4.982,02
6.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M²	33,32	37,26	1.241,50	0,00	0,00	33,32	1.241,50
6.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M²	166,79	4,54	757,23	0,00	0,00	166,79	757,23
6.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	33,32	3,41	113,62	0,00	0,00	33,32	113,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS: JUNHO		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-73)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
6.8	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	109,37	5,46	597,16	0,00	0,00	109,37	597,16
6.9	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M²	109,37	13,80	1.509,31	0,00	0,00	109,37	1.509,31
	TOTAL DO ITEM 6.0				**20.748,43**		**0,00**		**20.748,43**
7.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
7.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	4,34	10,76	46,70	0,00	0,00	4,34	46,70
7.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M²	10,25	248,29	2.544,97	0,00	0,00	10,25	2.544,97
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	4,34	44,19	191,78	0,00	0,00	4,34	191,78
7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	4,34	3,96	17,19	0,00	0,00	4,34	17,19
7.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M²	200,67	18,70	3.752,53	0,00	0,00	200,67	3.752,53
	TOTAL DO ITEM 7.0				**6.553,17**		**0,00**		**6.553,17**
8.0	**COBERTA**								
8.1	ESTRUTURA METÁLICA DE AÇO EM ARCO	M²	215,25	163,24	35.137,41	0,00	0,00	215,25	35.137,41
8.2	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M²	215,25	34,57	7.441,19	0,00	0,00	215,25	7.441,19
8.3	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M²	91,17	41,82	3.812,73	0,00	0,00	91,17	3.812,73
8.4	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M²	91,17	20,06	1.828,87	0,00	0,00	91,17	1.828,87
8.5	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	7,80	22,47	175,27	0,00	0,00	7,80	175,27
8.6	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	19,90	35,36	703,66	0,00	0,00	19,90	703,66
	TOTAL DO ITEM 8.0				**49.099,13**		**0,00**		**49.099,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-78)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
9.0	**PINTURA**								
9.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE	M²	109,37	4,78	522,79	0,00	0,00	109,37	522,79
9.2	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES	M²	416,88	4,78	1.992,69	0,00	0,00	416,88	1.992,69
9.3	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	22,42	6,73	150,89	0,00	0,00	22,42	150,89
9.4	PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS - PILARES	M²	74,34	3,23	240,12	0,00	0,00	74,34	240,12
9.5	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	46,42	12,14	563,54	0,00	0,00	46,42	563,54
9.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	46,42	12,25	568,65	0,00	0,00	46,42	568,65
9.7	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	119,78	18,86	2.259,05	0,00	0,00	119,78	2.259,05
9.8	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M²	215,25	4,72	1.015,98	0,00	0,00	215,25	1.015,98
9.9	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M²	215,25	5,12	1.102,08	0,00	0,00	215,25	1.102,08
	TOTAL DO ITEM 9.0				**8.415,79**		**0,00**		**8.415,79**
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
10.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	25,00	103,17	2.579,25	0,00	0,00	25,00	2.579,25
10.2	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	7,16	42,96	0,00	0,00	6,00	42,96
10.3	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	4,00	12,45	49,80	0,00	0,00	4,00	49,80
10.4	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	22,00	11,28	248,16	0,00	0,00	22,00	248,16
10.5	REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOR E IGNITOR	UN	4,00	523,10	2.092,40	0,00	0,00	4,00	2.092,40
10.6	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	21,00	44,64	937,44	0,00	0,00	21,00	937,44
	TOTAL DO ITEM 10.0				**5.950,01**		**0,00**		**5.950,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	107,05	428,20	0,00	0,00	4,00	428,20
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	94,02	376,08	0,00	0,00	4,00	376,08
11.3	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	2,00	157,82	315,64	0,00	0,00	2,00	315,64
11.4	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	2,00	66,68	133,36	0,00	0,00	2,00	133,36
11.5	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	163,20	326,40	0,00	0,00	2,00	326,40
	TOTAL DO ITEM 11.0				1.579,68		0,00		1.579,68
12.0	DIVERSOS								
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M²	12,48	12,46	155,50	0,00	0,00	12,48	155,50
12.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M²	12,48	13,90	173,47	0,00	0,00	12,48	173,47
	TOTAL DO ITEM 12.0				328,97		0,00		328,97
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES				132.734,47		0,00		132.734,47
E	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES								
1.0	MOVIMENTO DE TERRA								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	9,04	16,22	146,63	9,04	146,63	0,00	0,00
1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	9,04	10,41	94,11	9,04	94,11	0,00	0,00
1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	8,60	34,30	294,98	8,60	294,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 1.0				**535,72**		**535,72**		**0,00**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	9,04	191,75	1.733,42	9,04	1.733,42	0,00	0,00
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	2,36	246,08	580,75	2,36	580,75	0,00	0,00
2.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,59	326,66	192,73	0,59	192,73	0,00	0,00
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	15,16	30,36	460,26	15,16	460,26	0,00	0,00
2.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	20,15	30,36	611,75	20,15	611,75	0,00	0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	82,21	4,18	343,64	82,21	343,64	0,00	0,00
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,97	215,65	209,18	0,97	209,18	0,00	0,00
2.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,38	247,04	93,88	0,38	93,88	0,00	0,00
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,98	53,92	52,84	0,98	52,84	0,00	0,00
2.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,95	94,48	89,76	0,95	89,76	0,00	0,00
2.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M²	88,22	51,17	4.514,22	88,22	4.514,22	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				**8.882,43**		**8.882,43**		**0,00**
3.0	**PAREDES E PAINÉIS**								
3.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	188,86	27,50	5.193,65	188,86	5.193,65	0,00	0,00
3.2	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M²	12,33	31,66	390,61	12,33	390,61	0,00	0,00
3.3	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M²	6,49	48,97	317,82	6,49	317,82	0,00	0,00
3.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,16	663,66	106,19	0,16	106,19	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0399219-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 3.0				6.008,27		6.008,27		0,00
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
4.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - P5 0,80 X 2,10 M (SALA DOS MOTORISTAS)	Mº	1,68	172,22	289,33	0,00	0,00	1,68	289,33
4.2	PORTA DE FERRO EM CHAPA - P6 0,80 X 2,10 M (OFICINA)	Mº	1,68	163,50	274,66	0,00	0,00	1,68	274,66
4.3	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,50 X 0,50 M (BANHEIRO)	M²	0,25	283,91	70,98	0,00	0,00	0,25	70,98
4.4	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J2 1,00 X 0,50 M (COPA)	Mº	0,50	221,36	110,68	0,50	110,68	0,00	0,00
4.5	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J3 2,00 X 0,50 M (RECEPÇÃO)	Mº	1,00	221,36	221,36	1,00	221,36	0,00	0,00
4.6	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - J4 1,00 X 1,10 M (RECEPÇÃO)	M²	1,10	221,36	243,50	1,10	243,50	0,00	0,00
4.7	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,60X1,60)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	158,10	632,40	0,00	0,00	4,00	632,40
4.8	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	Mº	2,94	202,41	595,09	0,00	0,00	2,94	595,09
4.9	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	10,10	26,11	263,71	0,00	0,00	10,10	263,71
4.10	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	20,20	4,81	97,16	0,00	0,00	20,20	97,16
4.11	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	2,00	78,18	156,36	0,00	0,00	2,00	156,36
4.12	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	6,00	90,00
4.13	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	Mº	6,32	42,41	268,03	6,32	268,03	0,00	0,00
4.14	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	4,00	56,07	224,28	0,00	0,00	4,00	224,28
	TOTAL DO ITEM 4.0				3.537,56		843,57		2.693,99
5.0	VIDROS								
5.1	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	Mº	2,16	64,46	139,23	0,00	0,00	2,16	139,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-78)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 5.0				139,23		0,00		139,23
6.0	COBERTURA								
6.1	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M²	88,05	20,06	1.766,28	88,05	1.766,28	0,00	0,00
6.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	M²	88,05	41,82	3.682,25	88,05	3.682,25	0,00	0,00
6.3	RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	M	28,85	35,36	1.020,14	28,85	1.020,14	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 6.0				6.468,67		6.468,67		0,00
7.0	REVESTIMENTOS								
7.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	377,75	3,46	1.307,02	377,75	1.307,02	0,00	0,00
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	267,93	15,77	4.225,26	267,93	4.225,26	0,00	0,00
7.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	109,82	12,03	1.321,13	109,82	1.321,13	0,00	0,00
7.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - H=1,80m	M²	109,82	37,26	4.091,89	109,82	4.091,89	0,00	0,00
7.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	109,82	3,41	374,49	109,82	374,49	0,00	0,00
7.6	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	88,22	5,46	481,68	88,22	481,68	0,00	0,00
7.7	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M²	88,22	13,80	1.217,44	88,22	1.217,44	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 7.0				13.018,91		13.018,91		0,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO								
8.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	76,50	10,76	823,14	76,50	823,14	0,00	0,00
8.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M²	4,41	248,29	1.094,96	4,41	1.094,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:		VALORES	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
CNPJ. 00.899.358/0001-06		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
8.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	76,50	44,19	3.380,54	76,50	3.380,54	0,00	0,00
8.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	76,50	3,96	302,94	76,50	302,94	0,00	0,00
8.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M²	11,72	18,70	219,16	11,72	219,16	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 8.0				**5.820,74**		**5.820,74**		**0,00**
9.0	**PINTURA**								
9.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS - COR PALHA	M²	145,93	7,65	1.116,36	145,93	1.116,36	0,00	0,00
9.2	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS, COR PALHA	M²	106,81	6,73	718,83	106,81	718,83	0,00	0,00
9.3	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES)	M²	12,65	4,78	60,47	12,65	60,47	0,00	0,00
9.4	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - PILARES NOVOS	M²	5,76	7,23	41,64	0,00	0,00	5,76	41,64
9.5	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - PILARES, COR VERDE - PILARES NOVOS E EXISTENTES	M²	5,76	9,41	54,20	5,76	54,20	0,00	0,00
9.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - NOVAS E EXISTENTES	M²	7,17	18,86	135,23	0,00	0,00	7,17	135,23
9.7	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS	M²	8,83	12,14	107,20	0,00	0,00	8,83	107,20
9.8	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES	M²	8,83	12,25	108,17	0,00	0,00	8,83	108,17
	TOTAL DO ITEM 9.0				**2.342,10**		**1.949,86**		**392,24**
10.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
10.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	103,17	1.857,06	18,00	1.857,06	0,00	0,00
10.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO	PT	3,00	103,17	309,51	2,00	206,34	1,00	103,17
10.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	7,16	35,80	3,00	21,48	2,00	14,32
10.4	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UNID	2,00	12,45	24,90	1,00	12,45	1,00	12,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0350210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
10.6	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	20,00	11,28	225,60	5,00	56,40	15,00	169,20
10.7	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	16,00	3,45	55,20	0,00	0,00	16,00	55,20
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	1,00	103,43	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 10.0				**2.611,50**		**2.257,16**		**354,34**
11.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								
11.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	107,05	963,45	9,00	963,45	0,00	0,00
11.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	94,02	846,18	9,00	846,18	0,00	0,00
11.3	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	3,00	157,82	473,46	3,00	473,46	0,00	0,00
11.4	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	1,00	66,68	66,68	1,00	66,68	0,00	0,00
11.5	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	7,32	14,64	2,00	14,64	0,00	0,00
11.6	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - COPA	UN	1,00	337,11	337,11	1,00	337,11	0,00	0,00
11.7	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	163,20	163,20	1,00	163,20	0,00	0,00
11.8	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	1,00	460,18	460,18	1,00	460,18	0,00	0,00
11.9	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00	173,66	173,66	1,00	173,66	0,00	0,00
11.10	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	0,85	186,52	158,54	0,68	126,83	0,17	31,71
11.11	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	20,20	40,40	2,00	40,40	0,00	0,00
11.12	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	33,27	66,54	2,00	66,54	0,00	0,00
11.13	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	UN	2,00	57,79	115,58	2,00	115,58	0,00	0,00
11.14	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	2,00	4,98	9,96	2,00	9,96	0,00	0,00
11.15	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M, H ÚTIL 1,70 M	UN	1,00	2.404,47	2.404,47	0,00	0,00	1,00	2.404,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		
CNPJ. 00.899.358/0001-06			
CONTRATO:	O. SERVIÇO:		
2013.04.25.1	2013.01.18.2		
PERÍODO:			
MÊS	JUNHO		
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017		

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 11.0				**6.294,05**		**3.857,87**		**2.436,18**
12.0	**DIVERSOS**								
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	Mº	12,15	12,46	151,39	12,15	151,39	0,00	0,00
12.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	Mº	12,15	13,90	168,89	12,15	168,89	0,00	0,00
12.3	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - WC FUNCIONÁRIOS	Mº	1,08	104,71	113,09	0,00	0,00	1,08	113,09
	TOTAL DO ITEM 12.0				**433,37**		**320,28**		**113,09**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES				**56.092,55**		**49.963,48**		**6.129,07**
F	**CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES**								
1.0	**MOVIMENTO DE TERRA**								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	Mº	12,29	16,22	199,34	12,29	199,34	0,00	0,00
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	Mº	12,29	6,42	78,90	12,29	78,90	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	Mº	12,29	3,74	45,96	12,29	45,96	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				**324,20**		**324,20**		**0,00**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
2.1	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m	Mº	943,89	30,17	28.477,16	943,89	28.477,16	0,00	0,00
2.2	MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT	Mº	943,89	75,32	71.093,79	943,89	71.093,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA C[illegible]TADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	61,44	30,36	1.865,32	61,44	1.865,32	0,00	0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	1.044,48	4,18	4.365,93	1.044,48	4.365,93	0,00	0,00
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	12,29	215,65	2.650,34	12,29	2.650,34	0,00	0,00
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	12,29	53,92	662,68	12,29	662,68	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				**109.115,22**		**109.115,22**		**0,00**
3.0	**COBERTURA**								
3.1	TELHA DE ALUMÍNIO ESP. = 0,7mm	M²	943,89	34,57	32.630,28	943,89	32.630,28	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**32.630,28**		**32.630,28**		**0,00**
4.0	**PINTURA**								
4.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M²	943,89	5,12	4.832,72	849,50	4.349,44	94,39	483,28
4.2	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M²	943,89	2,81	2.652,33	849,50	2.387,10	94,39	265,23
	TOTAL DO ITEM 4.0				**7.485,05**		**6.736,54**		**748,51**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES				**149.554,75**		**148.806,24**		**748,51**
G	**CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE**								
1.0	**MOVIMENTO DE TERRA**								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	45,29	16,22	734,60	45,29	734,60	0,00	0,00

554

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 37 Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	VALORES	
	CNPJ. 00.899.358/0001-06	VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.	ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-78)	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)	MÊS: JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
	DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	Mª	45,29	6,42	290,76	45,29	290,76	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	Mª	45,29	3,74	169,38	45,29	169,38	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				**1.194,74**		**1.194,74**		**0,00**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
2.1	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	Mª	55,06	30,36	1.671,62	55,06	1.671,62	0,00	0,00
2.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	470,31	4,18	1.965,90	470,31	1.965,90	0,00	0,00
2.3	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	Mª	5,53	215,65	1.192,54	5,53	1.192,54	0,00	0,00
2.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	Mª	52,11	253,55	13.212,49	52,11	13.212,49	0,00	0,00
2.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	Mª	57,64	53,92	3.107,95	57,64	3.107,95	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				**21.150,50**		**21.150,50**		**0,00**
3.0	**REVESTIMENTOS**								
3.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	Mª	61,67	3,46	213,38	61,67	213,38	0,00	0,00
3.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	Mª	61,67	15,77	972,54	61,67	972,54	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**1.185,92**		**1.185,92**		**0,00**
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
4.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	Mª	0,67	248,29	166,35	0,67	166,35	0,00	0,00
4.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	Mª	13,34	18,70	249,46	13,34	249,46	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 4.0				**415,81**		**415,81**		**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0350210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
5.0	**PINTURA**								
5.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA	M²	61,67	4,78	294,78	0,00	0,00	61,67	294,78
	TOTAL DO ITEM 5.0				**294,78**		**0,00**		**294,78**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE				**24.241,75**		**23.946,97**		**294,78**
H	**CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE**								
1.0	**MOVIMENTO DE TERRA**								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	0,50	16,22	8,11	0,50	8,11	0,00	0,00
1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	0,50	10,41	5,21	0,50	5,21	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				**13,32**		**13,32**		**0,00**
2.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**								
2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	0,50	191,75	95,88	0,50	95,88	0,00	0,00
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	0,13	246,08	31,99	0,13	31,99	0,00	0,00
2.3	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,03	326,66	9,80	0,03	9,80	0,00	0,00
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,63	30,36	19,13	0,63	19,13	0,00	0,00
2.5	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,63	30,36	19,13	0,63	19,13	0,00	0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	2,68	4,18	11,20	2,68	11,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS: JUNHO		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,03	215,65	6,47	0,03	6,47	0,00	0,00
2.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,03	53,92	1,62	0,03	1,62	0,00	0,00
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,03	94,48	2,83	0,03	2,83	0,00	0,00
2.10	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M²	3,60	51,17	184,21	3,60	184,21	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				**382,26**		**382,26**		**0,00**
3.0	**PAREDES E PAINÉIS**								
3.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	4,99	27,50	137,23	4,99	137,23	0,00	0,00
3.2	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,01	663,66	6,64	0,01	6,64	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**143,87**		**143,87**		**0,00**
4.0	**REVESTIMENTOS**								
4.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	16,28	3,46	56,33	16,28	56,33	0,00	0,00
4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	16,28	15,77	256,74	16,28	256,74	0,00	0,00
4.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	3,60	5,46	19,66	3,60	19,66	0,00	0,00
4.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M²	3,60	13,80	49,68	3,60	49,68	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 4.0				**382,41**		**382,41**		**0,00**
5.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
5.1	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M³	0,11	248,29	27,31	0,11	27,31	0,00	0,00
5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M²	2,25	18,70	42,08	2,25	42,08	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:		VALORES	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
CNPJ. 00.899.358/0001-06		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 5.0				**69,39**		**69,39**		**0,00**
6.0	**PINTURA**								
6.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PARA PAREDES E LAJES	M²	19,88	4,78	95,03	0,00	0,00	19,88	95,03
6.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - NOVAS E EXISTENTES	M²	2,56	18,86	48,28	0,00	0,00	2,56	48,28
	TOTAL DO ITEM 6.0				**143,31**		**0,00**		**143,31**
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
7.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	103,17	309,51	0,00	0,00	3,00	309,51
7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	103,43
	TOTAL DO ITEM 7.0				**412,94**		**0,00**		**412,94**
8.0	**DIVERSOS**								
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	M²	3,60	12,46	44,86	0,00	0,00	3,60	44,86
8.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M²	3,60	13,90	50,04	0,00	0,00	3,60	50,04
	TOTAL DO ITEM 8.0				**94,90**		**0,00**		**94,90**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE				**1.642,40**		**991,25**		**651,15**
I	**CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE**								

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	MOVIMENTO DE TERRA								
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	193,55	16,22	3.139,38	193,55	3.139,38	0,00	0,00
1.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	251,61	6,42	1.615,34	251,61	1.615,34	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	251,61	3,74	941,02	251,61	941,02	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 1.0				5.695,74		5.695,74		0,00
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
2.4	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	56,60	30,36	1.718,38	56,60	1.718,38	0,00	0,00
2.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	685,19	4,18	2.864,09	685,19	2.864,09	0,00	0,00
2.7	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	8,06	215,65	1.738,14	8,06	1.738,14	0,00	0,00
2.8	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	1,48	253,55	375,25	1,48	375,25	0,00	0,00
2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	9,54	53,92	514,40	9,54	514,40	0,00	0,00
2.11	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M²	28,42	46,92	1.333,47	28,42	1.333,47	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 2.0				8.543,73		8.543,73		0,00
3.0	PAREDES E PAINÉIS								
3.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M²	67,70	55,97	3.789,17	67,70	3.789,17	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				3.789,17		3.789,17		0,00
4.0	REVESTIMENTOS								
4.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	46,80	3,46	161,93	46,80	161,93	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.			VALORES		
CNPJ. 00.899.358/0001-06			VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
			ADITIVO	R$	-28.055,81
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.	CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
	2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)	PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
	MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)	DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
4.2	REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm	M²	46,80	15,75	737,10	46,80	737,10	0,00	0,00
4.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	46,80	12,03	563,00	46,80	563,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 4.0				**1.462,03**		**1.462,03**		**0,00**
5.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
5.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	10,00	10,76	107,60	10,00	107,60	0,00	0,00
5.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M²	10,00	20,72	207,20	10,00	207,20	0,00	0,00
	TOTAL DO ITEM 5.0				**314,80**		**314,80**		**0,00**
6.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								
6.1	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	18,00	18,78	338,04	18,00	338,04	0,00	0,00
6.2	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	15,00	14,78	221,70	15,00	221,70	0,00	0,00
6.3	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M³	2,90	44,37	128,67	0,00	0,00	2,90	128,67
6.4	LASTRO DE BRITA	M³	5,80	69,47	402,93	0,00	0,00	5,80	402,93
6.5	LASTRO DE CARVÃO VEGETAL	M³	2,90	140,17	406,49	0,00	0,00	2,90	406,49
	TOTAL DO ITEM 6.0				**1.497,83**		**559,74**		**938,09**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE				**21.303,30**		**20.365,21**		**938,09**
J	**REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA**								

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.**
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)	

EMPRESA CONTRATADA:	
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M³	166,79	3,33	555,41	133,43	444,32	33,36	111,09
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	6,00	7,71	46,26	0,00	0,00	6,00	46,26
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	6,00	3,74	22,44	0,00	0,00	6,00	22,44
	TOTAL DO ITEM 1.0				**624,11**		**444,32**		**179,79**
2.0	**REVESTIMENTOS**								
2.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	166,79	3,46	577,09	133,43	461,67	33,36	115,43
2.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	166,79	12,03	2.006,48	133,43	1.605,16	33,36	401,32
2.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	166,79	29,87	4.982,02	133,43	3.985,55	33,36	996,46
2.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	166,79	3,41	568,75	83,40	284,39	83,39	284,36
	TOTAL DO ITEM 2.0				**8.134,34**		**6.336,77**		**1.797,57**
3.0	**PINTURA**								
3.1	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE	M²	109,37	4,78	522,79	0,00	0,00	109,37	522,79
3.2	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES	M²	416,88	4,78	1.992,69	0,00	0,00	416,88	1.992,69
3.3	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	22,42	6,73	150,89	0,00	0,00	22,42	150,89
3.4	PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS - PILARES	M²	74,34	3,23	240,12	0,00	0,00	74,34	240,12
3.5	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	46,42	12,25	568,65	0,00	0,00	46,42	568,65
3.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	119,78	18,86	2.259,05	0,00	0,00	119,78	2.259,05
	TOTAL DO ITEM 3.0				**5.734,19**		**0,00**		**5.734,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)

CONTRATO:	O. SERVIÇO:
2013.04.25.1	2013.01.18.2

PERÍODO:

MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA				**14.492,64**		**6.781,09**		**7.711,55**
L	**CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO DOMINGÃO**								
1.0	**MOVIMENTO DE TERRA**								
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M²	3,81	18,85	71,82	0,00	0,00	3,81	71,82
1.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M²	6,91	10,67	73,73	0,00	0,00	6,91	73,73
1.3	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M³	1,23	15,30	18,82	0,00	0,00	1,23	18,82
1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	1,23	7,71	9,48	0,00	0,00	1,23	9,48
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	1,23	3,74	4,60	0,00	0,00	1,23	4,60
	TOTAL DO ITEM 1.0				**178,45**		**0,00**		**178,45**
2.0	**PAREDES E PAINÉIS**								
2.1	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	16,16	27,50	444,40	0,00	0,00	16,16	444,40
2.2	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	60,47	112,37	6.795,01	0,00	0,00	60,47	6.795,01
2.3	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	11,68	70,97	828,93	0,00	0,00	11,68	828,93
2.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,01	663,66	6,64	0,00	0,00	0,01	6,64
	TOTAL DO ITEM 2.0				**8.074,98**		**0,00**		**8.074,98**
3.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS: JUNHO		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0350210-75)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
3.1	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,80 X 0,50 M (BANHEIRO)	M²	0,40	283,91	113,56	0,00	0,00	0,40	113,56
3.2	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	173,94	695,76	0,00	0,00	4,00	695,76
3.3	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	1,26	202,41	255,04	0,00	0,00	1,26	255,04
3.4	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	4,95	26,11	129,24	0,00	0,00	4,95	129,24
3.5	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	9,90	4,81	47,62	0,00	0,00	9,90	47,62
3.6	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00	78,18	78,18	0,00	0,00	1,00	78,18
3.7	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	3,00	45,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**1.364,40**		**0,00**		**1.364,40**
4.0	**VIDROS**								
4.1	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M²	19,67	77,53	1.525,02	0,00	0,00	19,67	1.525,02
	TOTAL DO ITEM 4.0				**1.525,02**		**0,00**		**1.525,02**
5.0	**REVESTIMENTOS**								
5.1	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 ESP.=5mm - P/ PAREDE	M²	47,74	3,46	165,18	0,00	0,00	47,74	165,18
5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	28,69	15,77	452,44	0,00	0,00	28,69	452,44
5.3	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	19,04	12,03	229,05	0,00	0,00	19,04	229,05
5.4	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - H=1,80m	M²	19,04	37,26	709,43	0,00	0,00	19,04	709,43
5.5	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	19,04	3,41	64,93	0,00	0,00	19,04	64,93
5.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	105,14	32,74	3.442,28	0,00	0,00	105,14	3.442,28
	TOTAL DO ITEM 5.0				**5.063,31**		**0,00**		**5.063,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.**
LOTE 02:	CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

EMPRESA CONTRATADA:		
DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		
CNPJ. 00.899.358/0001-06		
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	
2013.04.25.1	2013.01.18.2	
PERÍODO:		
MÊS	JUNHO	
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**								
6.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	3,81	10,76	41,00	0,00	0,00	3,81	41,00
6.2	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M³	0,19	248,29	47,18	0,00	0,00	0,19	47,18
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	3,81	44,19	168,36	0,00	0,00	3,81	168,36
6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	3,81	3,96	15,09	0,00	0,00	3,81	15,09
	TOTAL DO ITEM 6.0				**271,63**		**0,00**		**271,63**
7.0	**PINTURA**								
7.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	89,55	7,23	647,45	0,00	0,00	89,55	647,45
7.2	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M²	89,55	10,70	958,19	0,00	0,00	89,55	958,19
7.3	EMASSAMENTO DE TETO 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M²	105,14	7,23	760,16	0,00	0,00	105,14	760,16
7.4	LATEX TRÊS DEMÃOS EM TETO S/MASSA	M²	105,14	10,70	1.125,00	0,00	0,00	105,14	1.125,00
7.5	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	3,96	12,14	48,07	0,00	0,00	3,96	48,07
7.6	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	3,96	12,25	48,51	0,00	0,00	3,96	48,51
	TOTAL DO ITEM 7.0				**3.587,38**		**0,00**		**3.587,38**
8.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
8.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	12,00	103,17	1.238,04	0,00	0,00	12,00	1.238,04
8.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO	PT	4,00	103,17	412,68	0,00	0,00	4,00	412,68
8.3	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1,00	88,97	88,97	0,00	0,00	1,00	88,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS: JUNHO		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
8.4	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	7,16	28,64	0,00	0,00	4,00	28,64
8.5	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	12,45	12,45	0,00	0,00	1,00	12,45
8.6	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	16,00	11,28	180,48	0,00	0,00	16,00	180,48
8.7	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00	67,19	806,28	0,00	0,00	12,00	806,28
8.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	103,43
8.9	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	2.251,93	2.251,93	0,00	0,00	1,00	2.251,93
8.10	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	2.960,98	5.921,96	0,00	0,00	2,00	5.921,96
8.11	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.291,67	3.291,67	0,00	0,00	1,00	3.291,67
	TOTAL DO ITEM 8.0				**14.336,53**		**0,00**		**14.336,53**
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								
9.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	107,05	321,15	0,00	0,00	3,00	321,15
9.2	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	94,02	282,06	0,00	0,00	3,00	282,06
9.3	DRENO PARA AR CONDICIONADO	PT	4,00	21,75	87,00	0,00	0,00	4,00	87,00
9.4	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	240,70	240,70	0,00	0,00	1,00	240,70
9.5	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,32	7,32	0,00	0,00	1,00	7,32
9.6	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	163,20	163,20	0,00	0,00	1,00	163,20
9.7	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	1,00	20,20	20,20	0,00	0,00	1,00	20,20
	TOTAL DO ITEM 9.0				**1.121,63**		**0,00**		**1.121,63**
10.0	**DIVERSOS**								

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.		VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO: 2013.04.25.1	O. SERVIÇO: 2013.01.18.2	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
		MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS: JUNHO		VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2017		SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	M²	6,17	6,64	40,97	0,00	0,00	6,17	40,97
10.2	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	M²	6,17	13,90	85,76	0,00	0,00	6,17	85,76
	TOTAL DO ITEM 10.0				**126,73**		**0,00**		**126,73**
	TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO DOMINGÃO				**35.650,06**		**0,00**		**35.650,06**
M	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVADERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA**								
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								
1.1	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M³	2,52	15,08	38,00	2,52	38,00	0,00	0,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (ABERTURA DE PORTA ROUPARIA)	M³	0,28	21,09	5,91	0,28	5,91	0,00	0,00
1.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (GRADE DA LAVANDERIA)	M²	1,08	5,62	6,07	0,00	0,00	1,08	6,07
1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	6,00	7,71	46,26	3,00	23,13	3,00	23,13
1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	6,00	3,74	22,44	3,00	11,22	3,00	11,22
	TOTAL DO ITEM 1.0				**118,68**		**78,26**		**40,42**
2.0	**PAREDES E PAINÉIS**								
2.1	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	62,67	89,52	5.610,22	0,00	0,00	62,67	5.610,22
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M²	19,71	27,50	542,03	9,86	271,15	9,85	270,88
2.3	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	4,48	78,96	353,74	0,00	0,00	4,48	353,74
2.4	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,13	663,66	86,28	0,05	33,18	0,08	53,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ. 00.899.358/0001-06	
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-75)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DO ITEM 2.0				**6.592,27**		**304,33**		**6.287,94**
3.0	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								
3.1	VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	4,00	173,94	695,76	0,00	0,00	4,00	695,76
3.2	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	2,52	191,70	483,08	0,00	0,00	2,52	483,08
3.3	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	6,72	202,41	1.360,20	0,00	0,00	6,72	1.360,20
3.4	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	20,60	26,11	537,87	0,00	0,00	20,60	537,87
3.5	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	41,20	4,81	198,17	0,00	0,00	41,20	198,17
3.6	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,00	78,18	312,72	0,00	0,00	4,00	312,72
3.7	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	12,00	15,00	180,00	0,00	0,00	12,00	180,00
	TOTAL DO ITEM 3.0				**3.767,80**		**0,00**		**3.767,80**
4.0	**VIDROS**								
4.1	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M²	1,51	64,46	97,33	0,00	0,00	1,51	97,33
	TOTAL DO ITEM 4.0				**97,33**		**0,00**		**97,33**
5.0	**REVESTIMENTOS DE TETO**								
5.1	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	278,68	31,94	8.901,04	0,00	0,00	278,68	8.901,04
	TOTAL DO ITEM 5.0				**8.901,04**		**0,00**		**8.901,04**
6.0	**REVSTIMENTO DE PAREDES**								

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ.	00.899.358/0001-06
CONTRATO:	2013.04.25.1
O. SERVIÇO:	2013.01.18.2
PERÍODO:	
MÊS	JUNHO
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017

VALORES		
VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
ADITIVO	R$	-28.055,81
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	Mº	74,41	3,46	257,46	74,41	257,46	0,00	0,00
6.2	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	Mº	74,41	12,03	895,15	74,41	895,15	0,00	0,00
6.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M²	74,41	55,67	4.142,40	7,44	414,18	66,97	3.728,22
6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	Mº	74,41	3,31	246,30	0,00	0,00	74,41	246,30
	TOTAL DO ITEM 6.0				**5.541,31**		**1.566,79**		**3.974,52**
7.0	**REVSTIMENTO DE PISO**								
7.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	Mº	67,66	9,97	674,77	6,77	67,50	60,91	607,27
7.2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	Mº	67,66	41,50	2.808,72	6,77	280,96	60,91	2.527,76
7.3	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	Mº	67,66	3,31	224,02	0,00	0,00	67,66	224,02
	TOTAL DO ITEM 7.0				**3.707,51**		**348,46**		**3.359,05**
8.0	**PINTURA**								
8.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	Mº	373,56	7,65	2.857,73	0,00	0,00	373,56	2.857,73
8.2	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	Mº	20,71	12,14	251,42	0,00	0,00	20,71	251,42
8.3	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	Mº	20,71	12,25	253,70	0,00	0,00	20,71	253,70
	TOTAL DO ITEM 8.0				**3.362,85**		**0,00**		**3.362,85**
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
9.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	23,00	103,17	2.372,91	10,00	1.031,70	13,00	1.341,21
9.2	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO	PT	5,00	103,17	515,85	0,00	0,00	5,00	515,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA:	DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.	VALORES	
CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALOR DO CONTRATO	R$ 823.674,62
		ADITIVO	R$ -28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$ 795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$ 278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$ 278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$ 0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$ 517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
9.3	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	7,16	57,28	0,00	0,00	8,00	57,28
9.4	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO	UN	31,00	11,28	349,68	0,00	0,00	31,00	349,68
9.5	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	23,00	67,19	1.545,37	0,00	0,00	23,00	1.545,37
9.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	103,43	103,43	0,00	0,00	1,00	103,43
9.7	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	2.960,98	11.843,92	0,00	0,00	4,00	11.843,92
9.8	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	3.290,99	3.290,99	0,00	0,00	1,00	3.290,99
	TOTAL DO ITEM 9.0				**20.079,43**		**1.031,70**		**19.047,73**
10.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**								
10.1	DRENO PARA AR CONDICIONADO	PT	5,00	21,75	108,75	0,00	0,00	5,00	108,75
10.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	107,05	535,25	0,00	0,00	5,00	535,25
10.3	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5,00	94,02	470,10	0,00	0,00	5,00	470,10
	TOTAL DO ITEM 10.0				**1.114,10**		**0,00**		**1.114,10**
	TOTAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVADERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA				**53.282,32**		**3.329,54**		**49.952,78**
N	**IMPLANTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO**								
1.0	**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DE LED CONFORME PROJETO**								
1.1	PLACAR DE LED'S EM CLUSTER DIMENSÕES 5,80 X 3,70 M	UN	1,00	220.536,27	220.536,27	0,00	0,00	1,00	220.536,27
	TOTAL DO ITEM 1.0				**220.536,27**		**0,00**		**220.536,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

EMPRESA CONTRATADA: DG LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ. 00.899.358/0001-06		VALORES			
		VALOR DO CONTRATO	R$	823.674,62
		ADITIVO	R$	-28.055,81
CONTRATO:	O. SERVIÇO:	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R$	795.618,81
2013.04.25.1	2013.01.18.2	MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR	R$	278.260,11
PERÍODO:		MEDIÇÃO ACUMULADA NO PERIODO	R$	278.260,11
MÊS	JUNHO	VALOR MEDIÇÃO ATUAL	R$	0,00
DATA DA EMISSÃO:	27/06/2017	SALDO CONTRATUAL	R$	517.358,70

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE, NO MUNICIPIO DE HORIZONTE.

LOTE 02: CONSTRUÇÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DESOUSA (DOMINGÃO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE HORIZONTE. (PT Nº 0390210-76)

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS : SERVIÇOS EXECUTADOS E SALDO CONTRATUAL (1ª LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO CONTRATUAL			EXECUTADO		SALDO CONTRATUAL	
			QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
	TOTAL DA IMPLANTAÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO				220.536,27		0,00		220.536,27
O	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO								
1.0	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES PARA PAISAGISMO								
1.1	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	1.061,58	6,53	6.932,12	0,00	0,00	1.061,58	6.932,12
1.2	ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO	UN	32,00	18,71	598,72	0,00	0,00	32,00	598,72
	TOTAL DO ITEM 1.0				7.530,84		0,00		7.530,84
	TOTAL ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO				7.530,84		0,00		7.530,84
	TOTAL GERAL				795.618,81		278.260,11		517.358,70

Engenheiro Civil
Horizonte - CE
CREA-CE: 12.660-D

Antônio Cledoaldo Batista Cruz
SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
PORTARIA Nº 103/2018
CPF: 258.769.883-91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 53
Pública

Orçamento Básico – Atualização dos Preços do Saldo Contratual

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
A		**CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES**						
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	Mº	0,00	128,31	165,29	0,00	0,00
		TOTAL ITEM 1.0						**0,00**
2.0		**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES**						
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	Mº	17,55	66,11	85,16	1.160,23	1.494,56
2.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	Mº	12,15	45,21	58,24	549,30	707,62
2.3	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	Mº	121,45	35,58	45,83	4.321,19	5.566,05
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	54,27	34,57	44,53	1.876,11	2.416,64
2.5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	Mº	607,25	0,68	0,88	412,93	534,38
		TOTAL ITEM 2.0						**10.719,25**
3.0		**CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES**						
3.1		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						
3.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	Mº	14,77	31,42	40,48	464,07	597,89
3.1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	Mº	19,20	12,62	16,26	242,30	312,19
3.1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	Mº	19,20	3,95	5,09	75,84	97,73
		TOTAL DO ITEM 3.1						**1.007,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE H RIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
3.2		MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	0,00	24,18	31,15	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.2						0,00
3.3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
3.3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	0,00	284,36	366,31	0,00	0,00
3.3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	0,00	345,99	445,70	0,00	0,00
3.3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,21	469,16	604,37	98,52	126,92
3.3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	4,25	43,72	56,32	185,81	239,36
3.3.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,00	43,72	56,32	0,00	0,00
3.3.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	0,00	6,67	8,59	0,00	0,00
3.3.7	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,00	309,75	399,02	0,00	0,00
3.3.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,21	81,69	105,23	17,15	22,10
3.3.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,00	140,33	180,77	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.3						388,38
3.4		PAREDES E PAINÉIS						
3.4.1	C0073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	0,00	37,58	48,41	0,00	0,00
		TOTAL DO ITEM 3.4						0,00
3.5		REVESTIMENTOS						

PREFEITURA MUNICIPAL DE H[illegible]RIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
3.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	125,70	2,58	3,32	324,31	417,32
3.5.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	125,70	19,83	25,55	2.492,63	3.211,64
		TOTAL DO ITEM 3.5						**3.628,96**
3.6		**PINTURA**						
3.6.1	C2898	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - MURO	M²	125,70	7,23	9,31	908,81	1.170,27
		TOTAL DO ITEM 3.6						**1.170,27**
		TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES						**16.914,67**
B		**CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE)**						
1.0		**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**						
1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	0,29	43,72	56,32	12,68	16,33
1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	9,87	6,67	8,59	65,83	84,78
1.3	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,12	309,75	399,02	37,17	47,88
1.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,12	81,69	105,23	9,80	12,63
		TOTAL DO ITEM 1.0						**161,62**
2.0		**PAREDES E PAINÉIS**						
2.1	C0073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	23,44	37,58	48,41	880,88	1.134,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE H RIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO EST DIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
2.2	C0075	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5 cm	M²	37,05	34,90	44,96	1.293,05	1.665,77
		TOTAL DO ITEM 2.0						**2.800,50**
3.0		**ESQUADRIAS E FERRAGENS**						
3.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	10,56	249,83	321,83	2.638,20	3.398,52
3.2	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	33,00	28,36	36,53	935,88	1.205,49
3.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	66,00	5,58	7,19	368,28	474,54
3.4	C1362	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)	UN	10,00	60,31	77,69	603,10	776,90
3.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	20,00	16,12	20,77	322,40	415,40
		TOTAL DO ITEM 3.0						**6.270,85**
4.0		**REVESTIMENTOS**						
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	142,88	2,58	3,32	368,63	474,36
4.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	53,74	19,83	25,55	1.065,66	1.373,06
4.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	234,75	18,58	23,93	4.361,66	5.617,57
4.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² PEI-5/PEI-4 (H=1,80M)	M²	234,75	48,78	62,84	11.451,11	14.751,69
4.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	234,75	5,16	6,65	1.211,31	1.561,09
4.6	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	27,75	15,15	19,52	420,41	541,68
		TOTAL DO ITEM 4.0						**24.319,45**
5.0		**PINTURA**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
5.1	C2898	PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) E PAREDES INTERNAS	M²	53,74	7,23	9,31	388,54	500,32
5.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	47,97	12,39	15,96	594,35	765,60
5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	47,97	13,71	17,66	657,67	847,15
		TOTAL DO ITEM 5.0						**2.113,07**
6.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
6.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	152,21	196,08	913,26	1.176,48
6.2	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	11,03	14,21	22,06	28,42
6.3	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	6,00	84,10	108,34	504,60	650,04
		TOTAL DO ITEM 6.0						**1.854,94**
7.0		**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**						
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	148,84	191,74	4.018,68	5.176,98
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00	134,21	172,89	3.623,67	4.668,03
7.3	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO	UN	8,00	195,08	251,30	1.560,64	2.010,40
7.4	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	729,08	939,20	1.458,16	1.878,40
7.5	C2686	VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO ,ACOPLADO, D=50mm (1 1/2")	UN	2,00	136,18	175,43	272,36	350,86
7.6	C0600	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	8,00	105,37	135,74	842,96	1.085,92
7.7	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	6,51	223,76	288,25	1.456,68	1.876,51
7.8	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	106,22	136,83	1.593,30	2.052,45
7.9	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COMOU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	20,65	26,60	309,75	399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
7.10	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	7,89	10,16	118,35	152,40
7.11	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	5,98	7,70	89,70	115,50
7.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	66,79	86,04	1.001,85	1.290,60
7.13	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	294,96	379,97	589,92	759,94
7.14	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,60	196,13	252,65	706,07	909,54
7.15	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	UN	2,00	30,26	38,98	60,52	77,96
7.16	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	10,00	47,02	60,57	470,20	605,70
7.17	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	11,00	46,86	60,37	515,46	664,07
7.18	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	11,00	58,58	75,46	644,38	830,06
		TOTAL DO ITEM 7.0						**24.904,32**
		TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM (ARQUIBANCADA LADO OESTE)						**62.424,75**
C		**REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE**						
1.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M²	126,18	5,24	6,75	661,18	851,72
1.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	4,10	12,62	16,26	51,74	66,67
1.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M³	4,10	3,95	5,09	16,20	20,87
		TOTAL DO ITEM 1.0						**939,26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
2.0		**REVESTIMENTOS**						
2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	126,18	2,58	3,32	325,54	418,92
2.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE	M²	7,92	19,83	25,55	157,05	202,36
2.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	118,26	18,58	23,93	2.197,27	2.829,96
2.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	118,26	57,52	74,10	6.802,32	8.763,07
2.5	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M²	118,26	7,01	9,03	829,00	1.067,89
		TOTAL DO ITEM 2.0						**13.282,20**
3.0		**PINTURA**						
3.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M²	7,92	10,37	13,36	82,13	105,81
		TOTAL DO ITEM 3.0						**105,81**
		TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADA DO SETOR OESTE						**14.327,27**
D		**CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES**						
1.0		**MOVIMENTO DE TERRA**						
1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M³	9,03	24,18	31,15	218,35	281,28
1.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	9,03	15,51	19,98	140,06	180,42
1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	6,55	66,11	85,16	433,02	557,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
		TOTAL DO ITEM 1.0						**1.019,50**
2.0		**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**						
2.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSA	M³	9,03	284,36	366,31	2.567,77	3.307,78
2.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M³	2,27	345,99	445,70	785,40	1.011,74
2.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M³	0,57	469,16	604,37	267,42	344,49
2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	43,72	56,32	497,10	640,36
2.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5 X	M²	11,37	43,72	56,32	497,10	640,36
2.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	48,31	6,67	8,59	322,23	414,98
2.7	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 Mpa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M³	0,57	309,75	399,02	176,56	227,44
2.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M³	0,57	81,69	105,23	46,56	59,98
2.9	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M³	0,57	140,33	180,77	79,99	103,04
2.10	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	36,37	55,35	71,30	2.013,08	2.593,18
2.11	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	41,49	55,35	71,30	2.296,47	2.958,24
		TOTAL DO ITEM 2.0						**12.301,59**
3.0		**PAREDES E PAINÉIS**						
3.1	C0073	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.=10cm	M²	179,63	37,58	48,41	6.750,50	8.695,89
3.2	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - GUICHÊS BILHETERIA	M²	1,35	271,41	349,63	366,40	472,00
3.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M²	9,64	71,20	91,72	686,37	884,18
3.4	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,24	1.001,00	1.289,49	240,24	309,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
		TOTAL DO ITEM 3.0						**10.361,55**
4.0		**ESQUADRIAS E FERRAGENS**						
4.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M²	58,00	310,98	400,60	18.036,84	23.234,80
4.2	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,45 X 0,30 M (GUICHÊS BILHETERIA) - 07 UNIDADES	M²	0,95	244,51	314,98	232,28	299,23
4.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,80 X 0,50 M (HALL PRINCIPAL ENTRADA) - 02 UNIDADES	M²	0,80	244,51	314,98	195,61	251,98
4.4	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M²	14,28	249,83	321,83	3.567,57	4.595,73
4.5	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	M	45,95	28,36	36,53	1.303,14	1.678,55
4.6	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	91,90	5,58	7,19	512,80	660,76
4.7	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	9,00	93,87	120,92	844,83	1.088,28
4.8	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	27,00	16,12	20,77	435,24	560,79
		TOTAL DO ITEM 4.0						**32.370,12**
5.0		**VIDROS**						
5.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M²	1,25	108,00	139,13	135,00	173,91
		TOTAL DO ITEM 5.0						**173,91**
6.0		**REVESTIMENTOS**						
6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	639,42	2,58	3,32	1.649,70	2.122,87
6.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	439,30	19,83	25,55	8.711,32	11.224,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO

ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE - CE.

PLANO DE TRABALHO Nº : 0390210-76

DATA BASE : ABRIL / 2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. - CE

ENCARGOS SOCIAIS : 87,01%

B.D.I.: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P.UNIT. SEM BDI	P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL SEM BDI	P.TOTAL COM BDI
6.3	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M²	200,12	18,58	23,93	3.718,23	4.788,87
6.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M²	166,79	57,52	74,10	9.593,76	12.359,14
6.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² PEI-5/PEI-4	M²	33,32	48,78	62,84	1.625,35	2.093,83
6.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M²	166,79	7,01	9,03	1.169,20	1.506,11
6.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	33,32	5,16	6,65	171,93	221,58
6.8	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M²	109,37	7,99	10,29	873,87	1.125,42
6.9	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M²	109,37	21,19	27,30	2.317,55	2.985,80
		TOTAL DO ITEM 6.0						**38.427,74**
7.0		**PAVIMENTAÇÃO**						
7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M²	4,34	15,54	20,02	67,44	86,89
7.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.	M³	10,25	337,35	434,57	3.457,84	4.454,34
7.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	4,34	54,37	70,04	235,97	303,97
7.4	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	4,34	6,12	7,88	26,56	34,20
7.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M²	200,67	27,54	35,48	5.526,45	7.119,77
		TOTAL DO ITEM 7.0						**11.999,17**
8.0		**COBERTA**						
8.1	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (CONF. PROJETO), FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	215,25	85,86	110,60	18.481,37	23.806,65